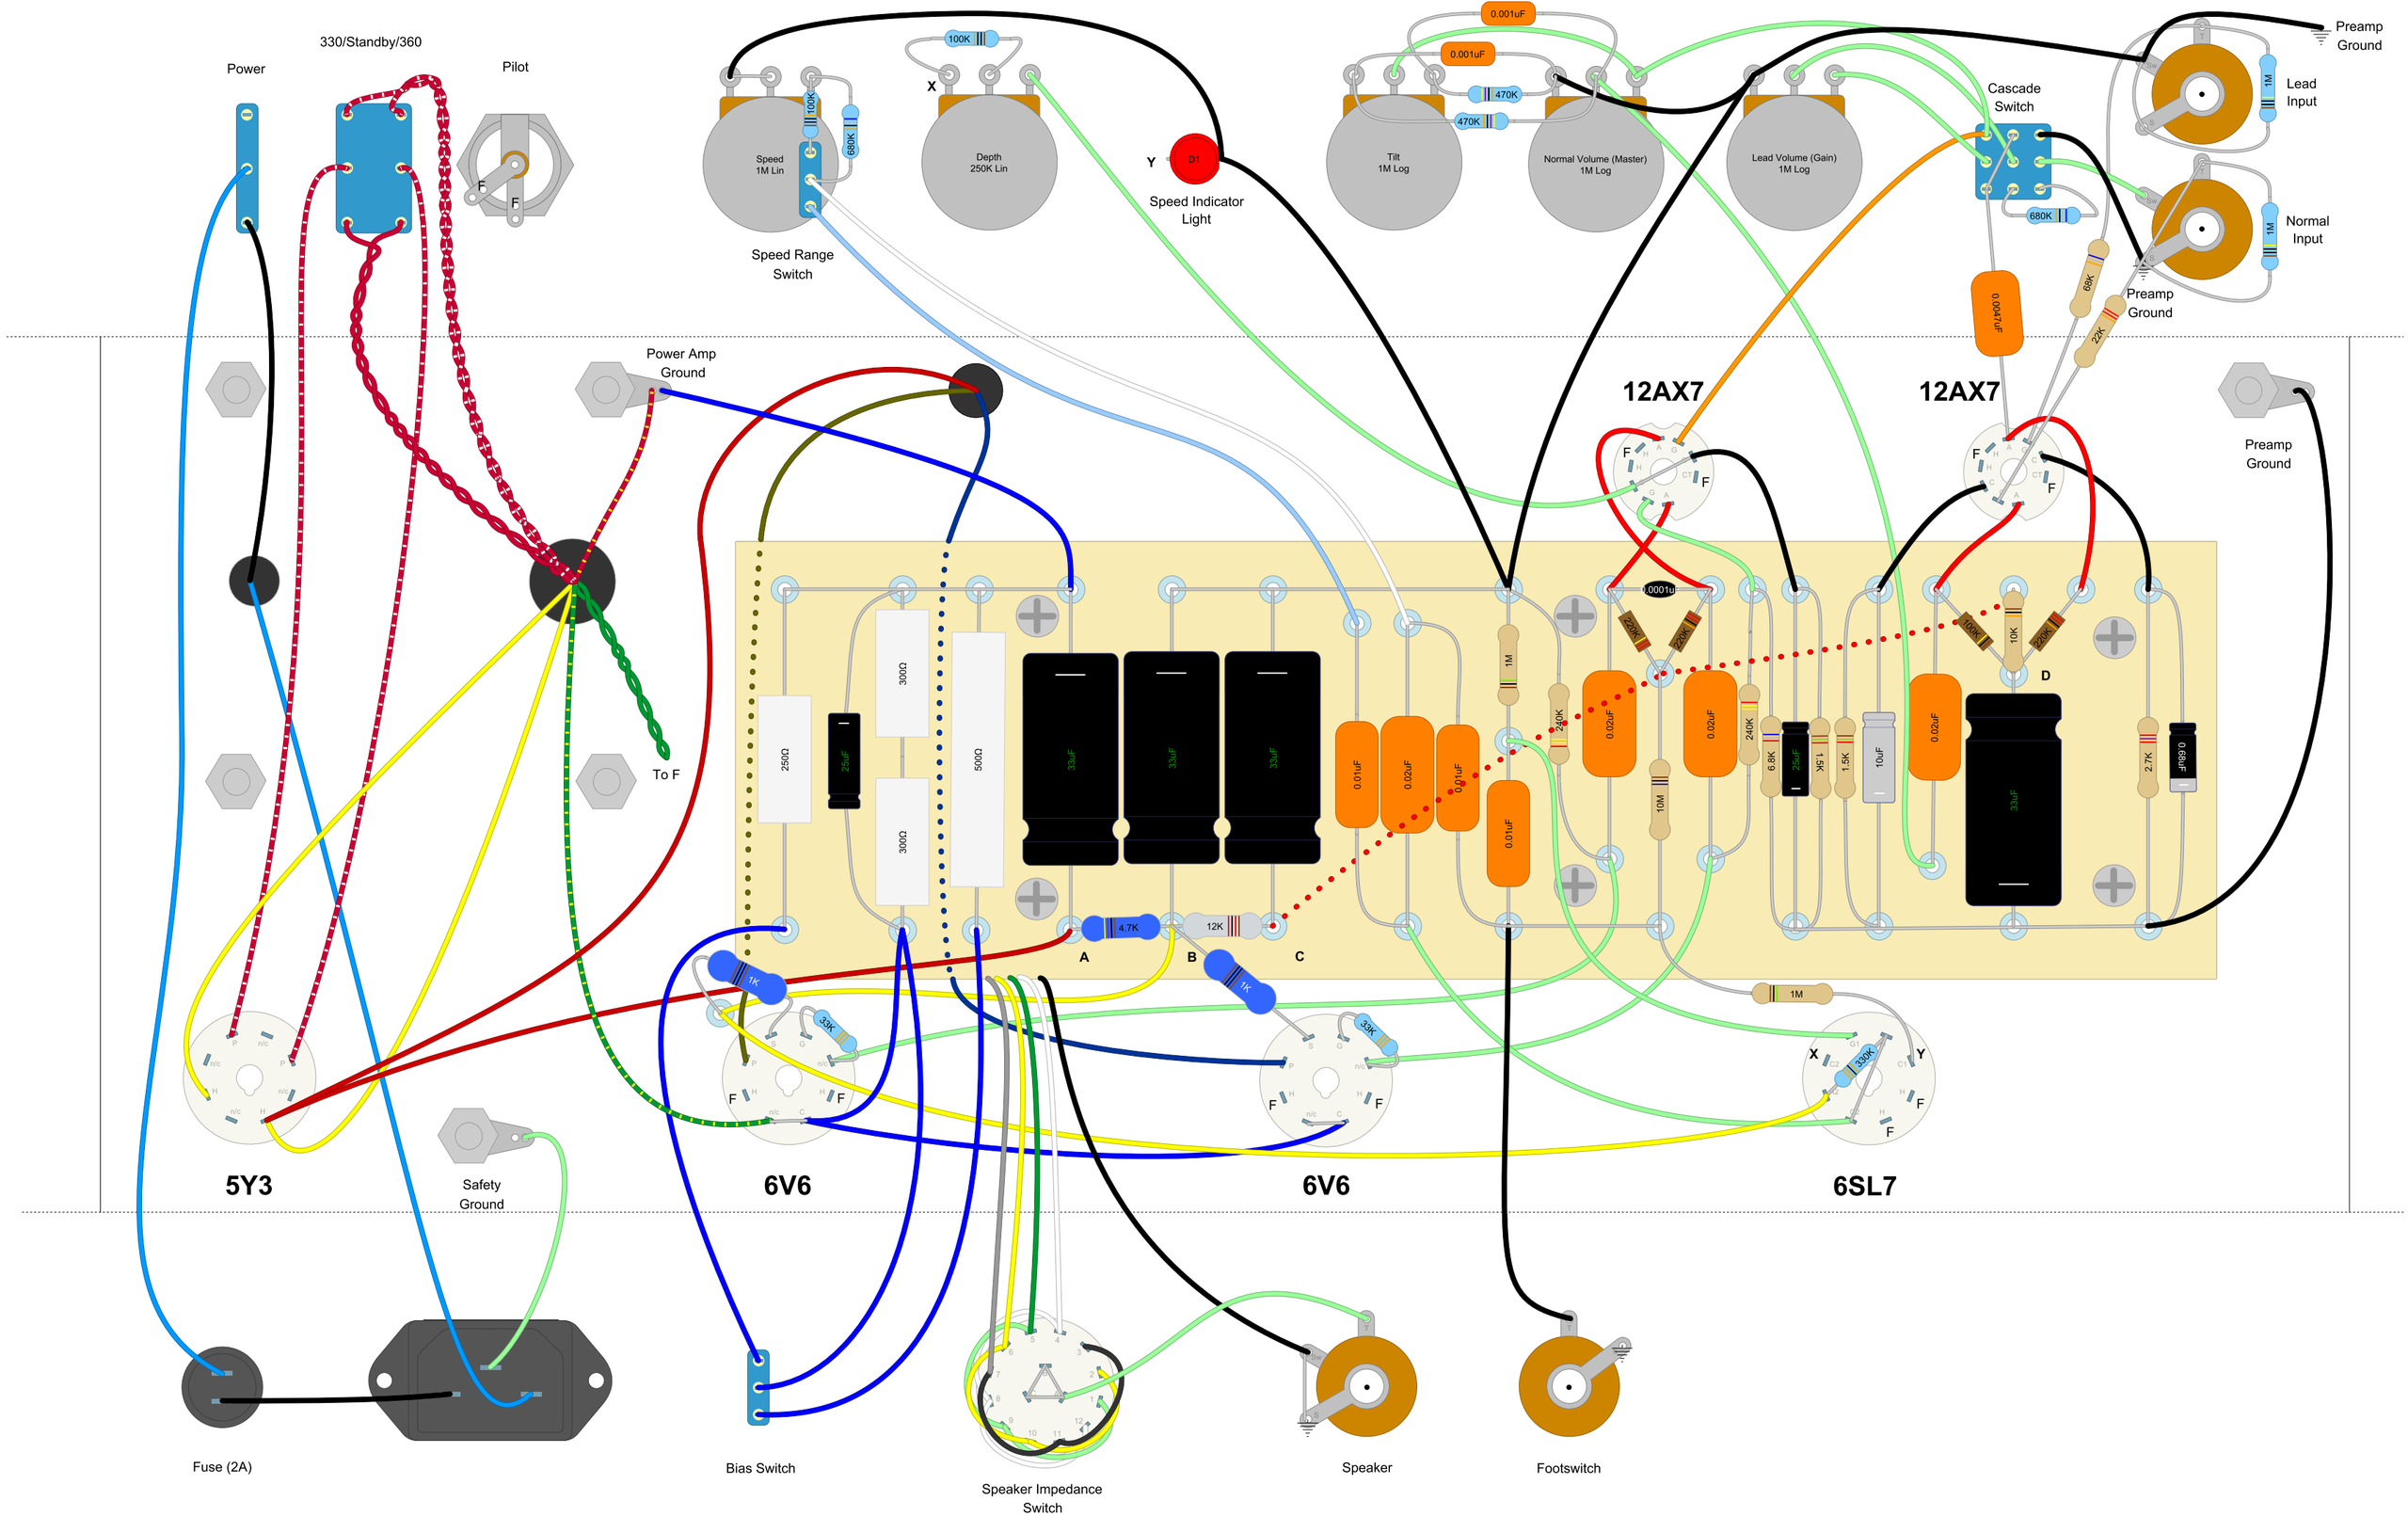
330/Standby/360
Power
Pilot
Speed 1M Lin
100K
680K
Speed Range Switch
X
Depth 250K Lin
Y
D1
Speed Indicator Light
0.001uF
0.001uF
470K
470K
Tilt 1M Log
Normal Volume (Master) 1M Log
Lead Volume (Gain) 1M Log
Cascade Switch
680K
Preamp Ground
Lead Input
1M
Normal Input
1M
Preamp Ground
0.0047uF
68K
22K
Power Amp Ground
12AX7
12AX7
Preamp Ground
0.0001uF
220K
220K
100K
10K
220K
D
1M
240K
0.02uF
0.02uF
240K
6.8K
25uF
1.5K
1.5K
10uF
0.02uF
33uF
2.7K
0.68uF
250Ω
25uF
300Ω
300Ω
500Ω
33uF
33uF
33uF
0.01uF
0.02uF
0.01uF
1M
0.01uF
10M
To F
A
4.7K
B
12K
C
1K
1K
33K
33K
1M
X
330K
Y
5Y3
Safety Ground
6V6
6V6
6SL7
Fuse (2A)
Bias Switch
Speaker Impedance Switch
Speaker
Footswitch