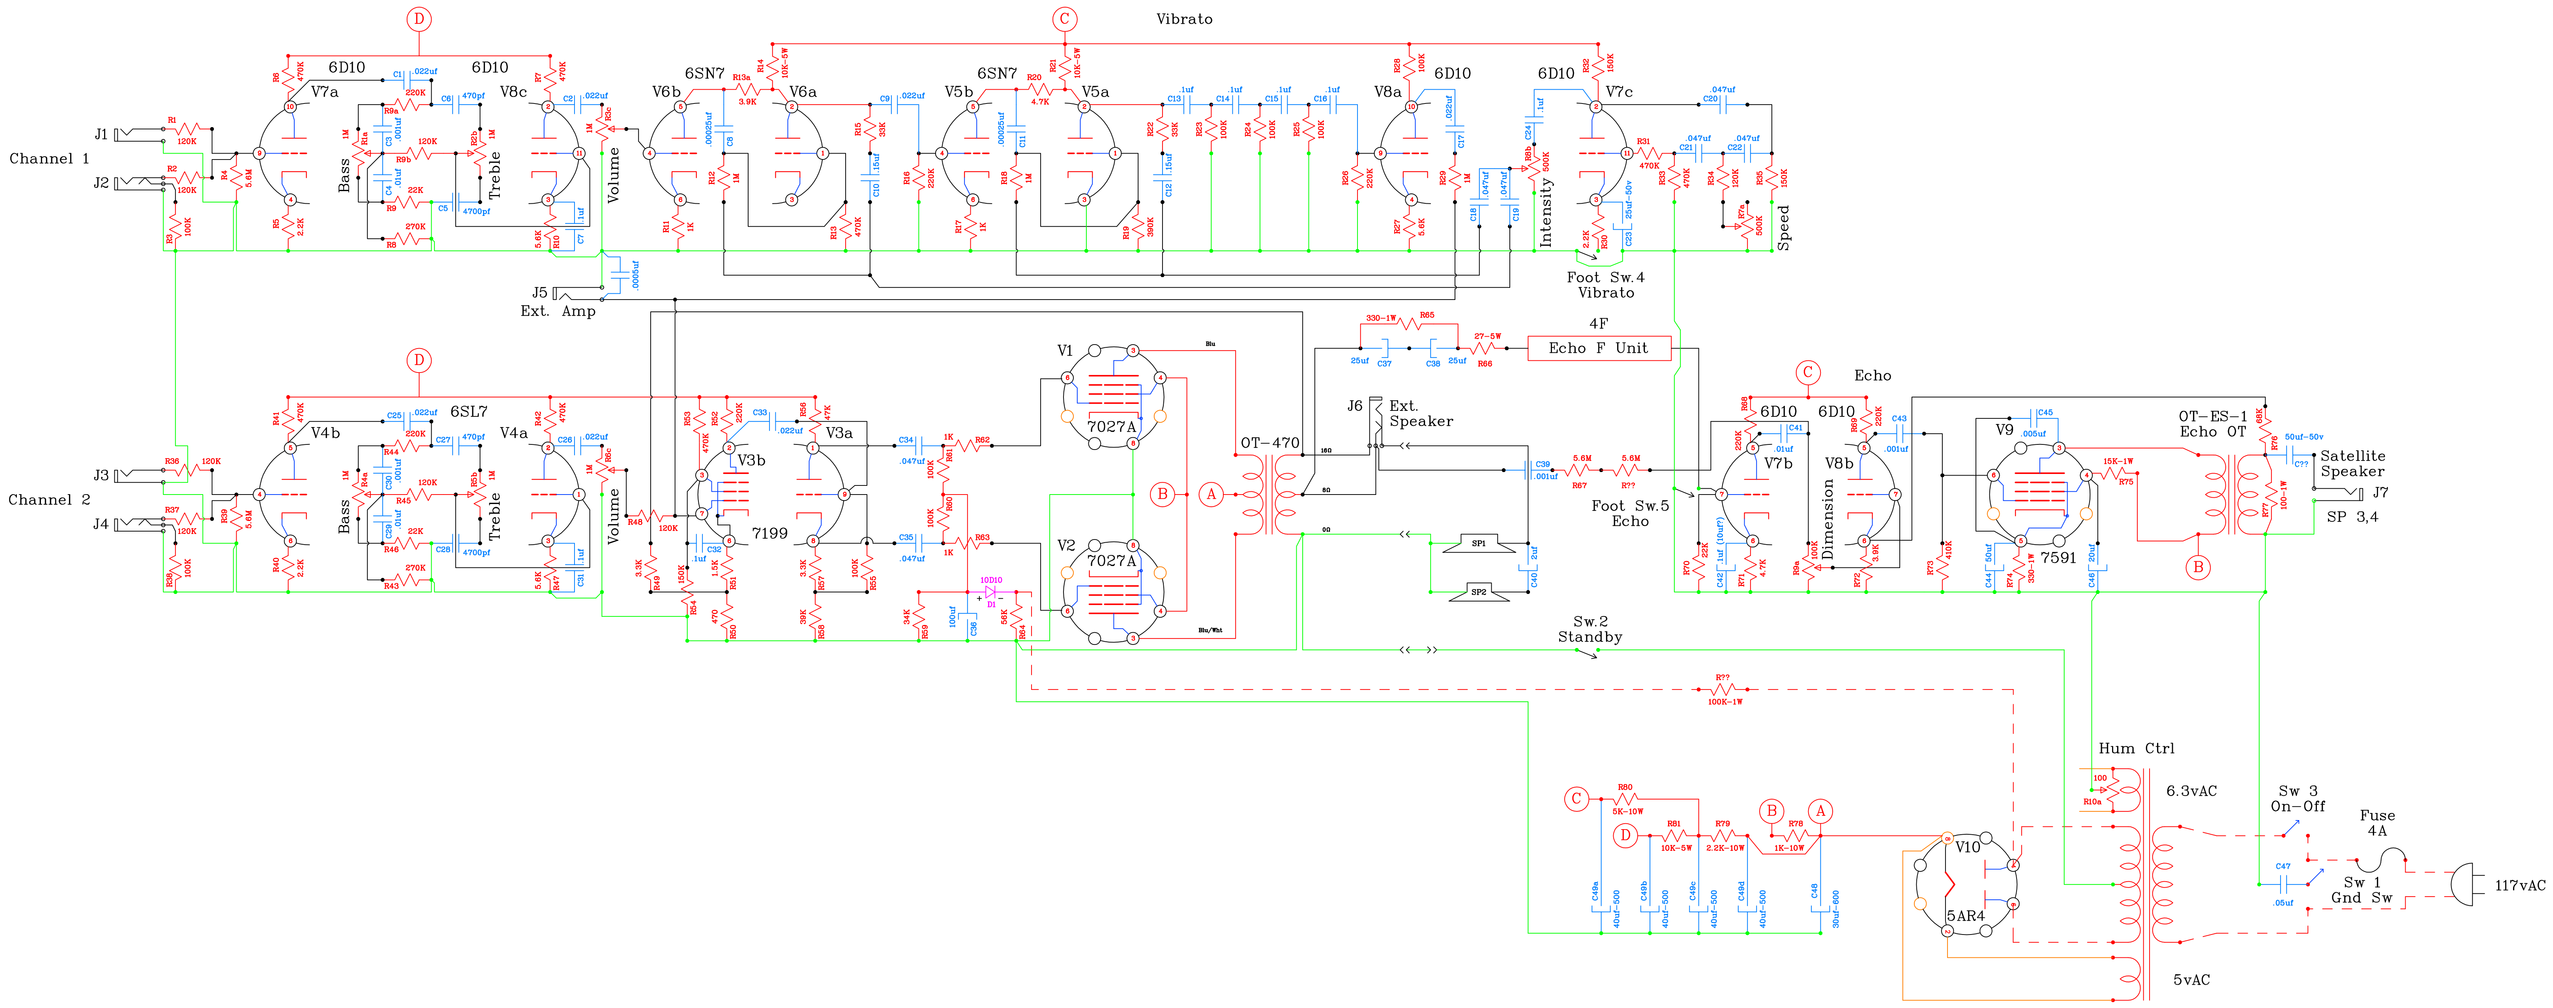

Bias to tubes V1 & V2: −51.9vDC

Tube No.	Tube Type	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	Pin 9	Pin 10	Pin 11	Pin 12	Filament
V1	7027A	--	--	513.1	460.1	--	−51.3	--	0	--	--	--	--	6.33
V2	7027A	--	--	513.5	--	--	−51.3	--	0	--	--	--	--	
V3	7199	245.9	146.1	58.6	0	--	2.0	0	115.0	102.8	--	--	--	
V4	6SL7	0	170.9	2.2	0	111.7	1.1	--	--	--	--	--	--	
V5	6SN7	−.2	112.9	0	0	98.7	2.9	--	--	--	--	--	--	
V6	6SN7	−.5	109.2	0	--	97.3	3.0	--	--	--	--	--	--	
V7	6D10	--	252.5	37.0	1.4	254.0	22.5	0	--	0	46.2	0	--	
V8	6D10	--	116.4	2.7	3.1	115.6	2.3	0	--	0	167.8	0	--	
V9	7591	--	--	452.6	383.7	15.2	0	--	--	--	--	--	--	6.33
V10	5AR4	--	--	--	417.1 AC	--	417.1 AC	--	513.3	--	--	--	--	5.38

Jack Hester

REV	DATE	DRWN BY	CHKD BY	APPD BY	DESCRIPTION
C	15Dec12	AJH			Echo FS as Orig Dwg
B2	13Dec12	AJH			Add Voltage Chart
B1	13Dec12	AJH			Verified Dwg w/orig
B	12Dec12	AJH			Alternate Dwg
A	14Sep12	AJH			Initial CAD/Orig

Ampeg B-12-XY

PROJECT NUMBER	VENDOR/CLIENT DWG. NO.	REV.
001	B-12-XY	C