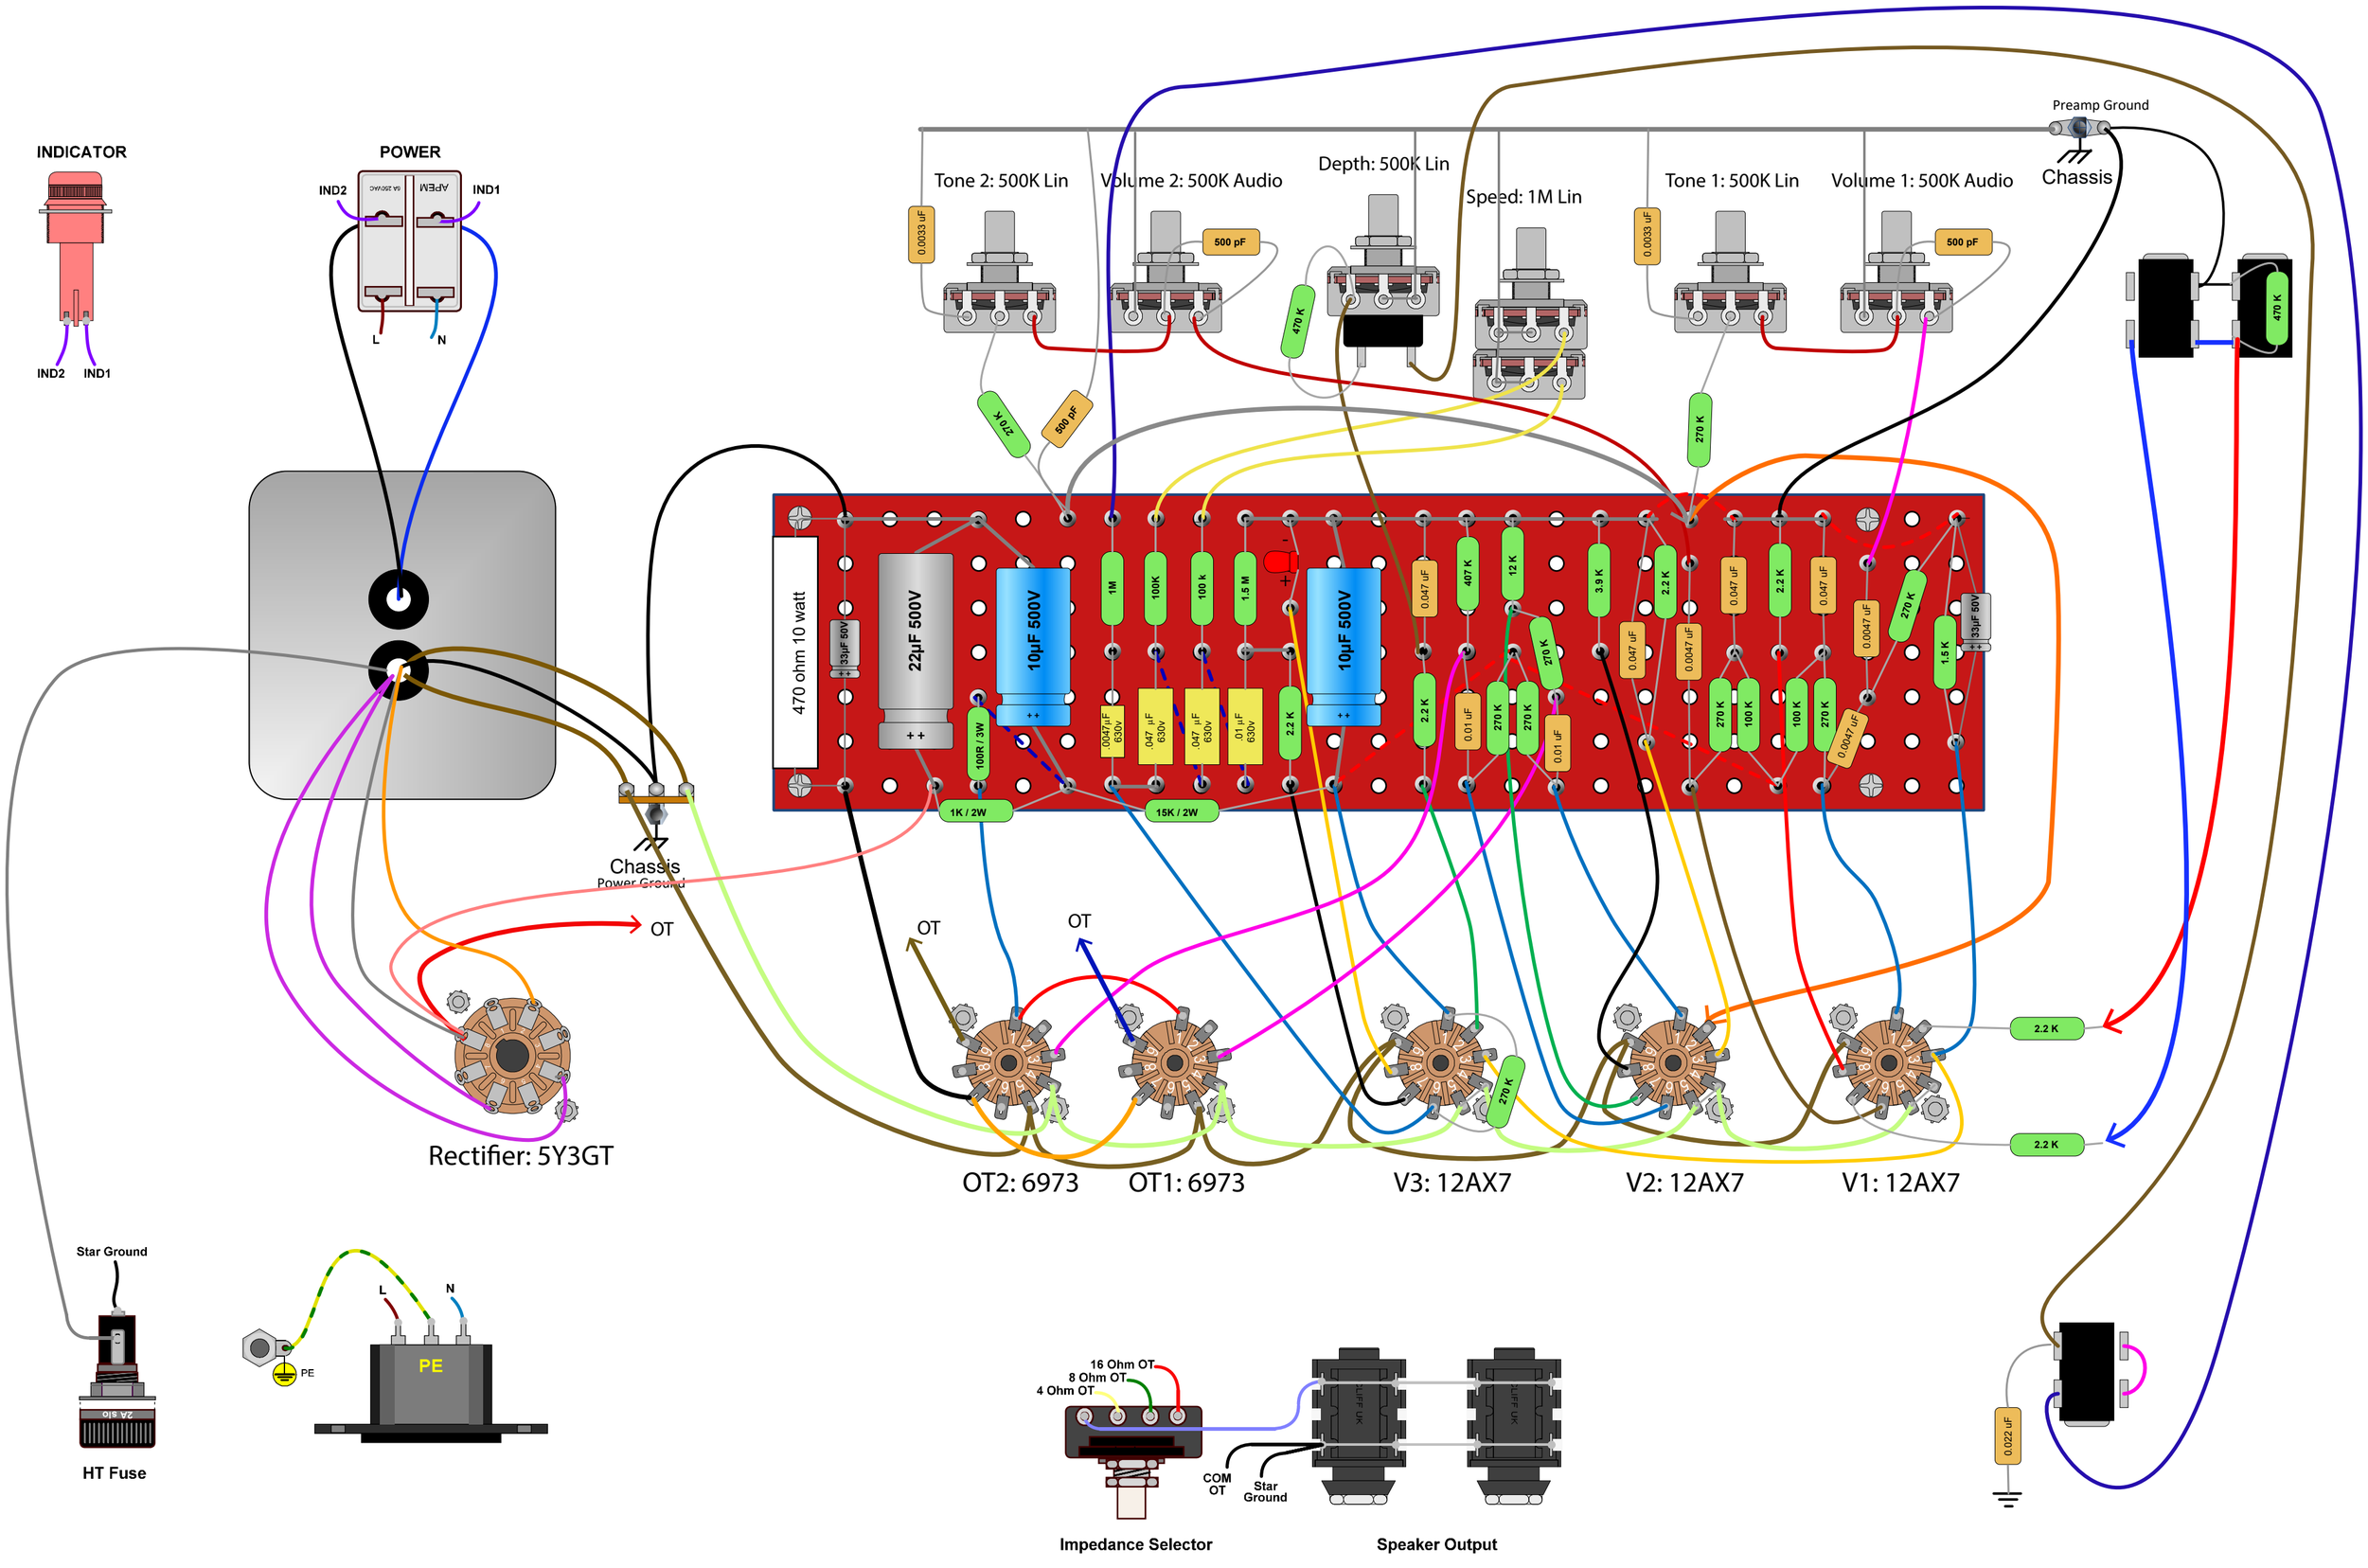
INDICATOR
IND2
IND1
POWER
IND2
IND1
L
N
Tone 2: 500K Lin
Volume 2: 500K Audio
Depth: 500K Lin
Speed: 1M Lin
Tone 1: 500K Lin
Volume 1: 500K Audio
Preamp Ground
Chassis
0.0033 uF
500 pF
470 K
270 K
470 ohm 10 watt
22µF 500V
10µF 500V
33µF 50V
1K / 2W
15K / 2W
100R / 3W
Chassis
Power Ground
OT
OT
OT
Rectifier: 5Y3GT
OT2: 6973
OT1: 6973
V3: 12AX7
V2: 12AX7
V1: 12AX7
2.2 K
Star Ground
HT Fuse
L
N
PE
PE
16 Ohm OT
8 Ohm OT
4 Ohm OT
COM
OT
Star
Ground
Impedance Selector
Speaker Output
0.022 uF