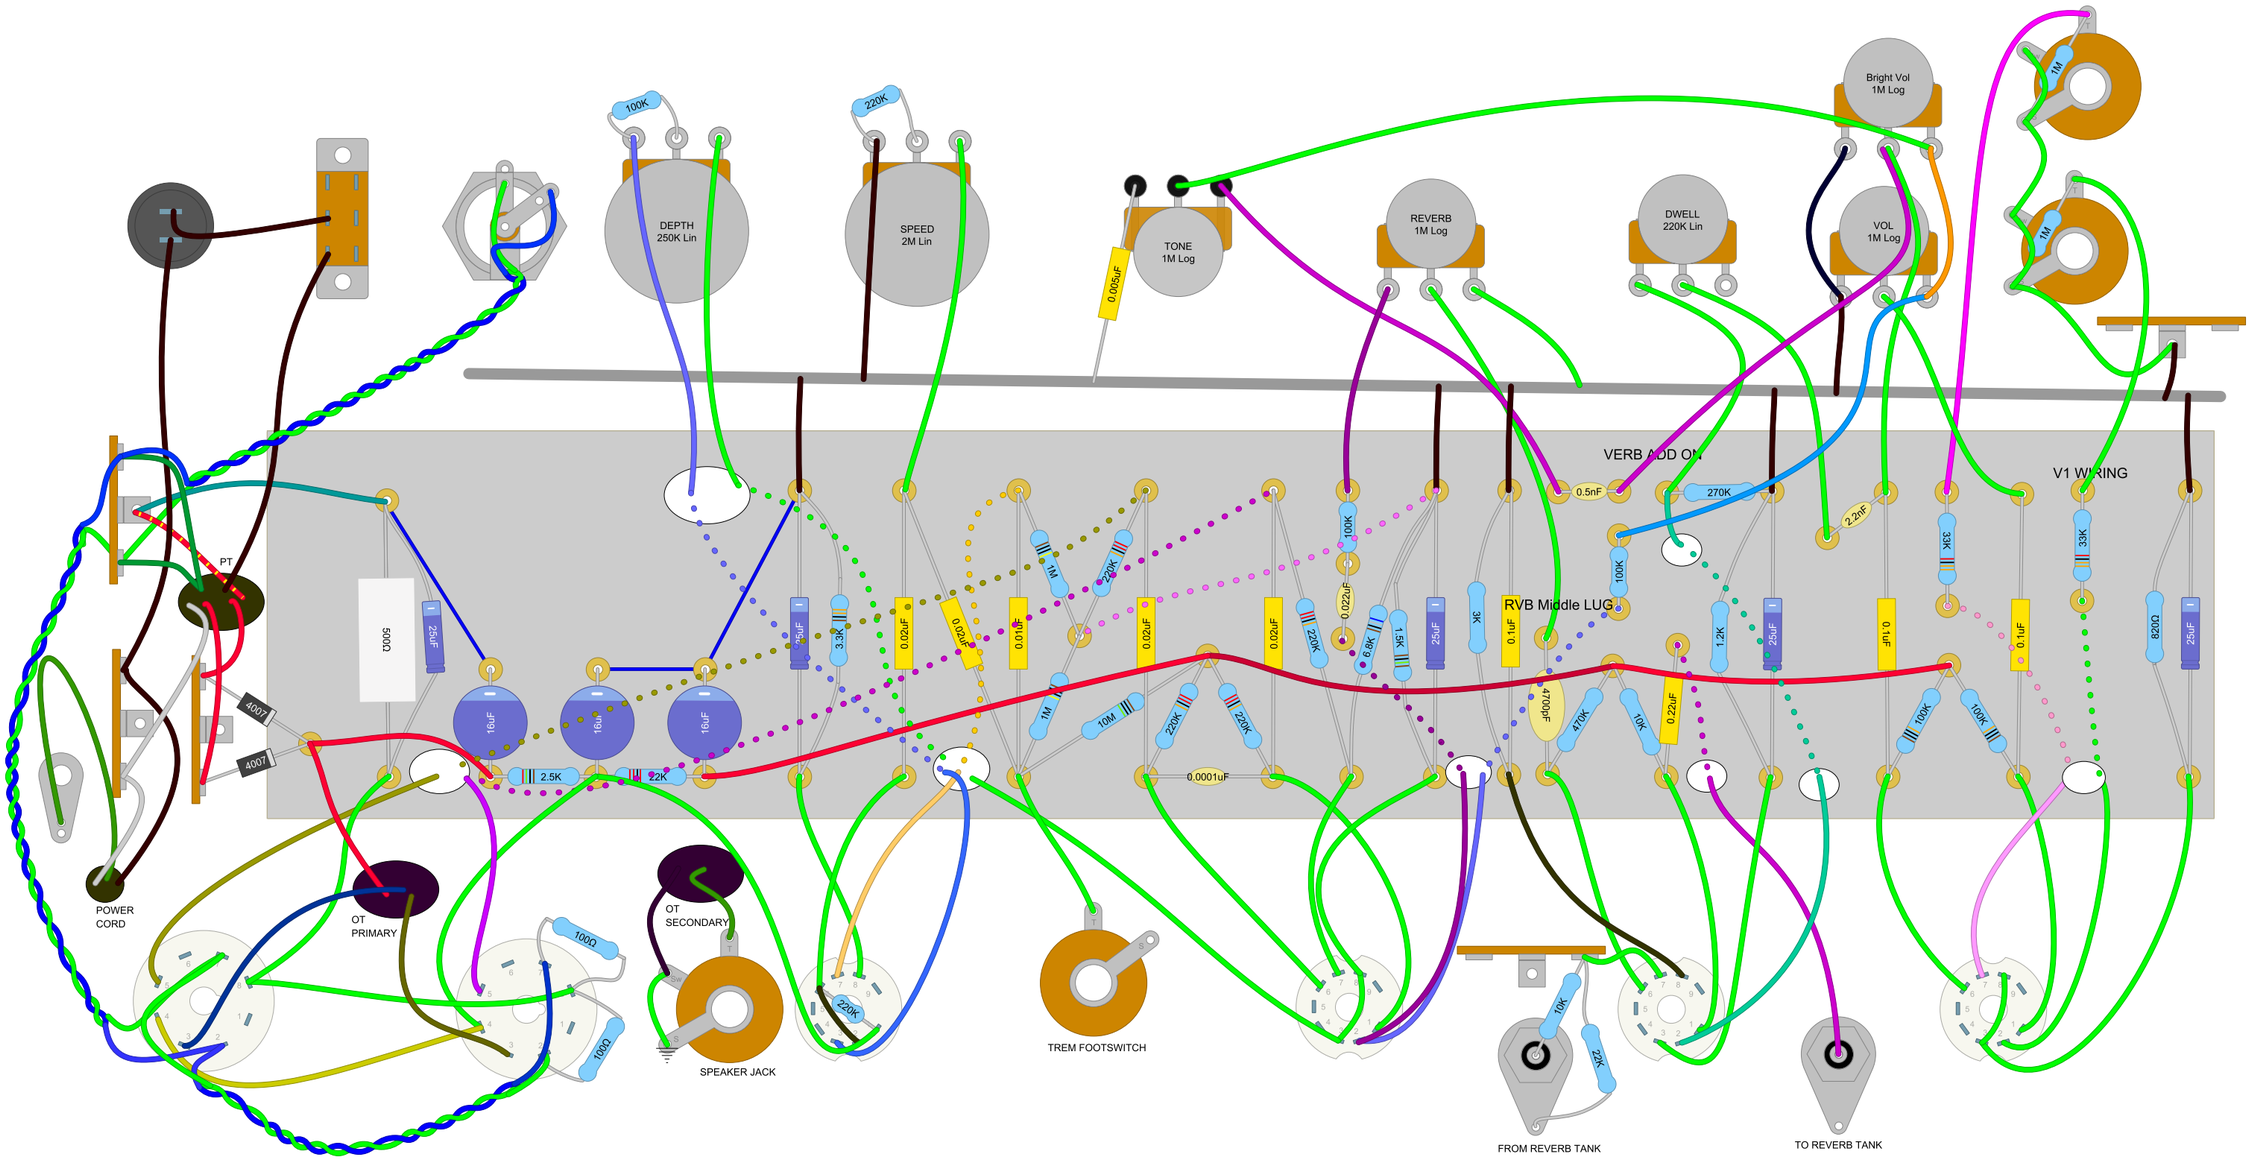
DEPTH
250K Lin
100K
SPEED
2M Lin
220K
TONE
1M Log
0.005uF
REVERB
1M Log
DWELL
220K Lin
Bright Vol
1M Log
VOL
1M Log
1M
1M
VERB ADD ON
V1 WIRING
RVB Middle LUG
0.5nF
270K
2.2nF
PT
500Ω
25uF
4007
4007
16uF
16uF
16uF
2.5K
22K
3.3K
0.02uF
0.02uF
0.01uF
1M
220K
0.02uF
1M
10M
220K
220K
0.0001uF
0.02uF
220K
0.022uF
100K
6.8K
1.5K
25uF
3K
0.1uF
470pF
470K
10K
0.22uF
1.2K
25uF
0.1uF
100K
100K
33K
0.1uF
33K
820Ω
25uF
POWER
CORD
OT
PRIMARY
OT
SECONDARY
SPEAKER JACK
100Ω
100Ω
220K
TREM FOOTSWITCH
10K
22K
FROM REVERB TANK
TO REVERB TANK