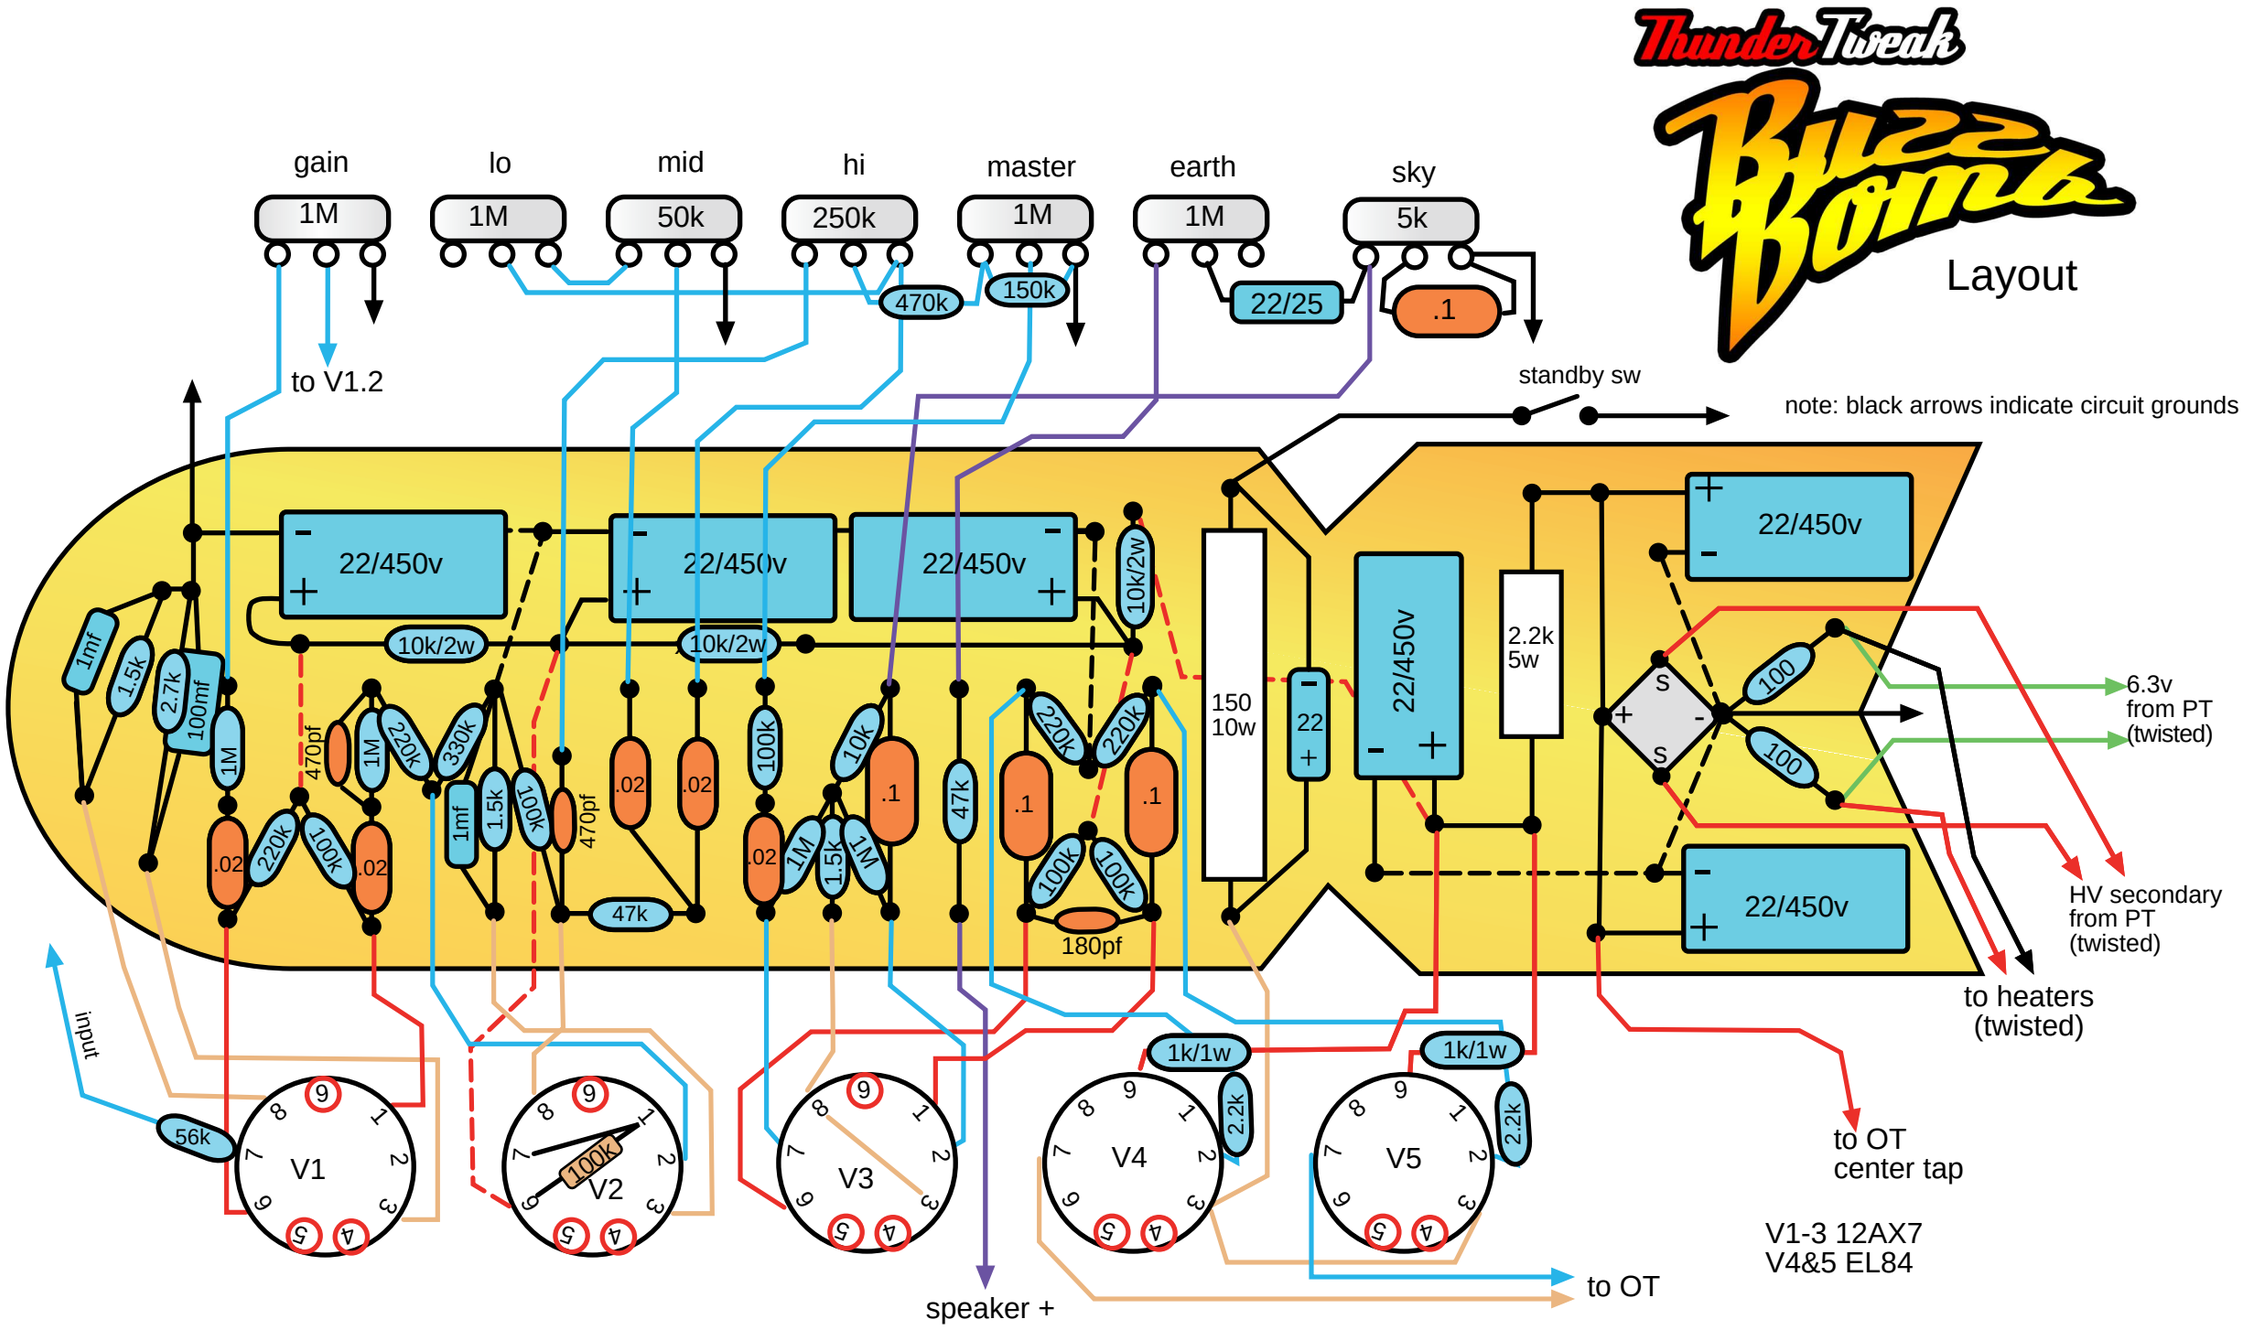
ThunderTweak
Buzz Bomb
Layout
gain
lo
mid
hi
master
earth
sky
1M
1M
50k
250k
1M
1M
5k
470k
150k
22/25
.1
to V1.2
standby sw
note: black arrows indicate circuit grounds
22/450v
22/450v
22/450v
10k/2w
10k/2w
10k/2w
150
10w
22
22/450v
2.2k
5w
22/450v
22/450v
6.3v
from PT
(twisted)
HV secondary
from PT
(twisted)
to heaters
(twisted)
to OT
center tap
1mf
1.5k
2.7k
100mf
1M
470pf
1M
220k
330k
.02
220k
100k
.02
1mf
1.5k
100k
470pf
.02
.02
47k
100k
.02
1M
1.5k
1M
10k
.1
47k
220k
220k
.1
.1
100k
100k
180pf
100
100
input
56k
V1
100k
V2
V3
1k/1w
2.2k
V4
1k/1w
2.2k
V5
speaker +
to OT
V1-3 12AX7
V4&5 EL84