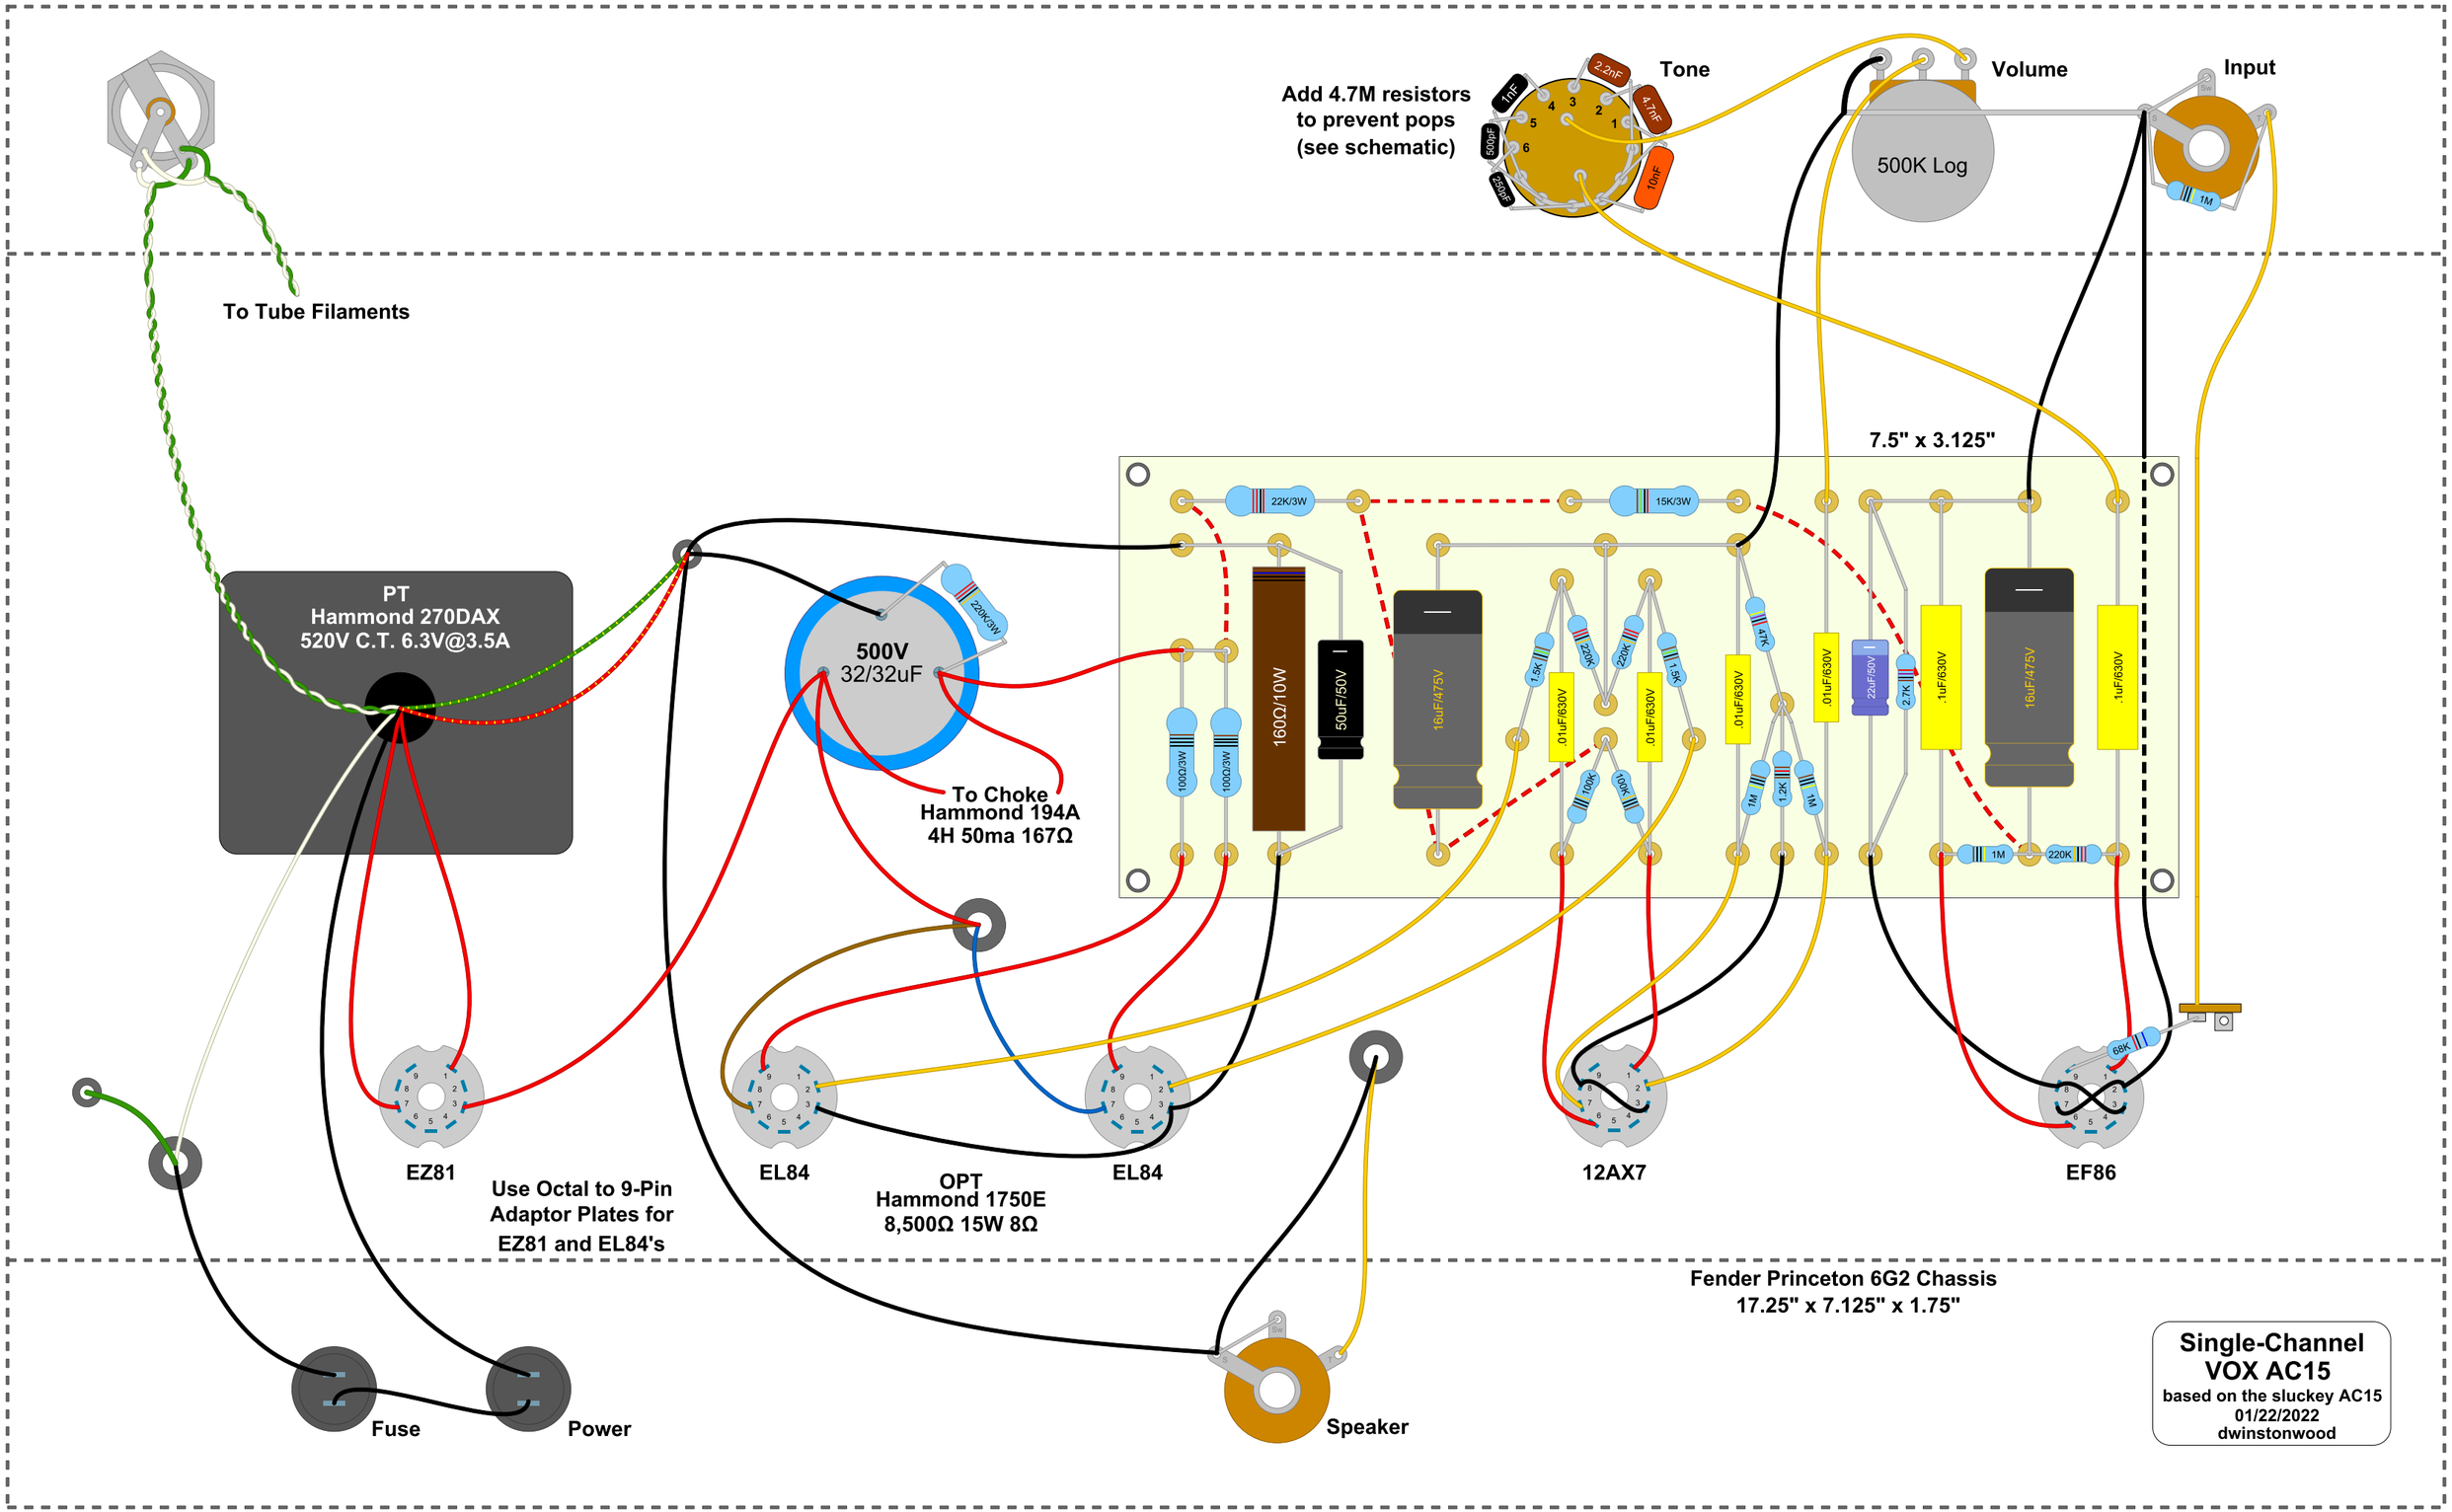
To Tube Filaments
Add 4.7M resistors
to prevent pops
(see schematic)
Tone
2.2nF
4.7nF
10nF
1nF
500pF
250pF
Volume
500K Log
Input
1M
7.5" x 3.125"
22K/3W
15K/3W
PT
Hammond 270DAX
520V C.T. 6.3V@3.5A
500V
32/32uF
220K/3W
To Choke
Hammond 194A
4H 50ma 167Ω
160Ω/10W
50UF/50V
16uF/475V
100Ω/3W
1.5K
220K
.01uF/630V
100K
4.7K
1M
1.2K
22uF/50V
2.7K
.1uF/630V
.1uF/630V
68K
EZ81
EL84
EL84
12AX7
EF86
Use Octal to 9-Pin
Adaptor Plates for
EZ81 and EL84's
OPT
Hammond 1750E
8,500Ω 15W 8Ω
Fender Princeton 6G2 Chassis
17.25" x 7.125" x 1.75"
Fuse
Power
Speaker
Single-Channel
VOX AC15
based on the sluckey AC15
01/22/2022
dwinstonwood