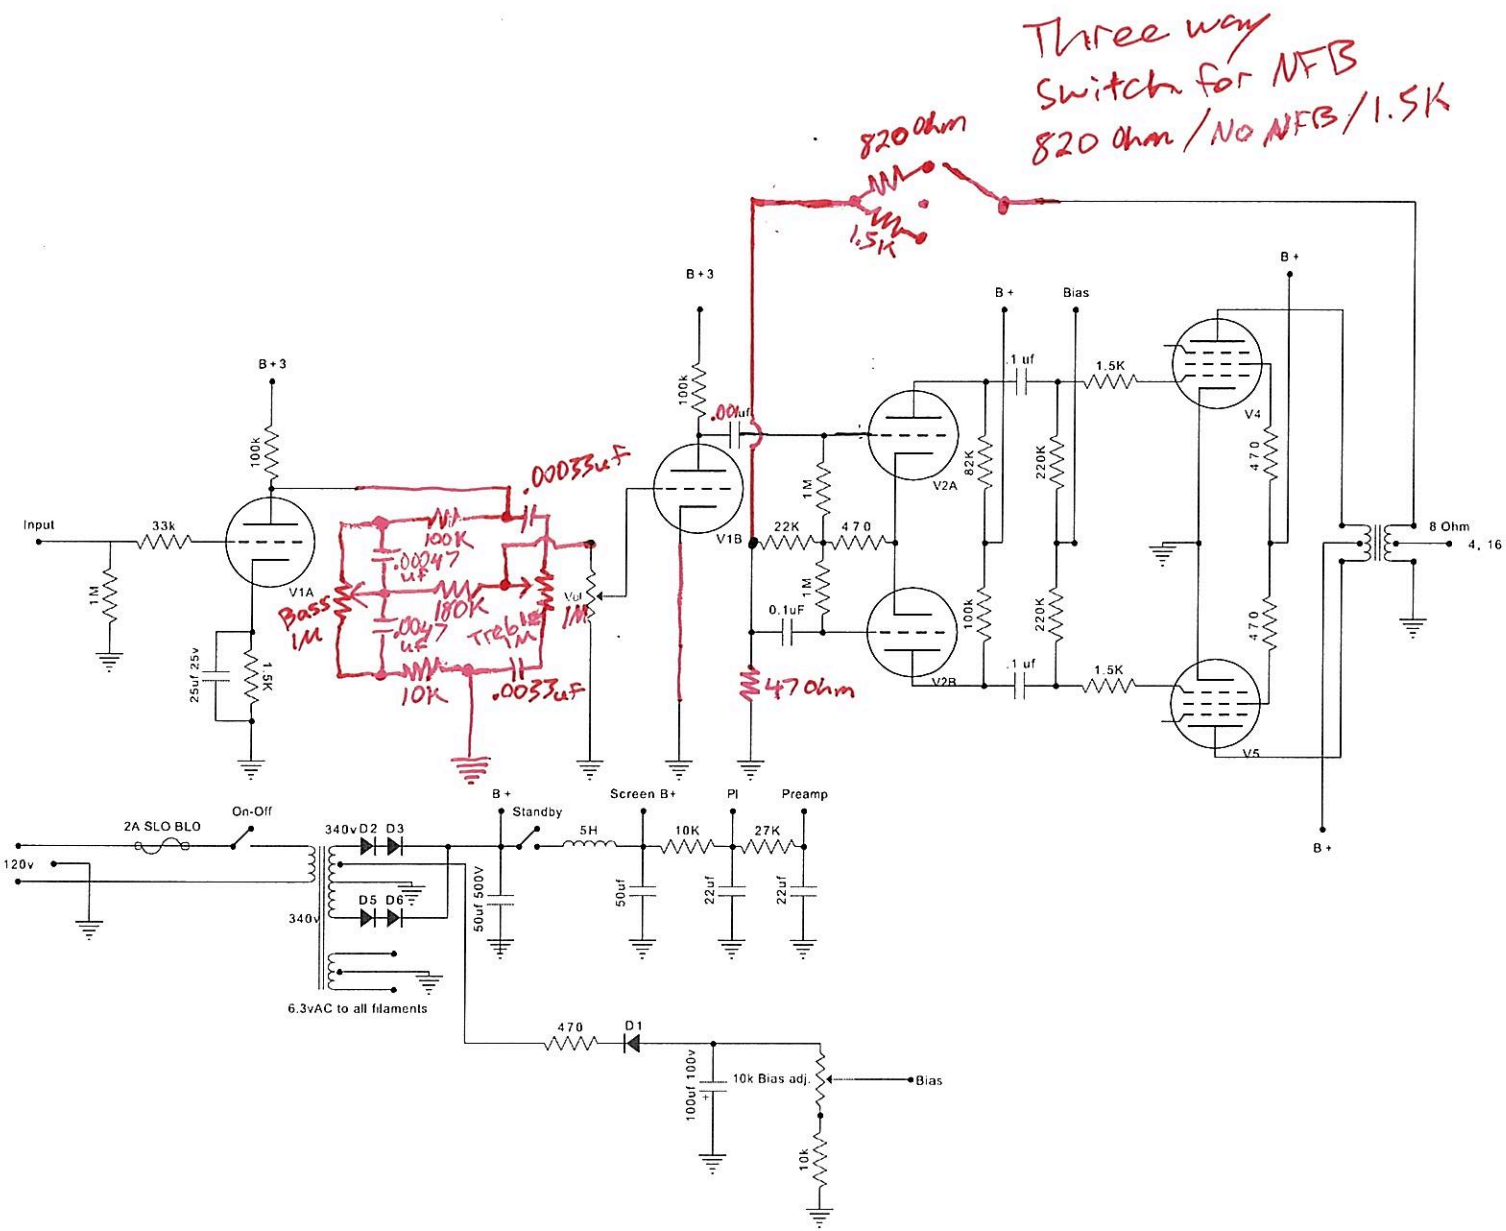
Three way
Switch for NFB
820 Ohm / No NFB / 1.5K
820 Ohm
1.5K
B+3
100k
.001uf
.0033uf
Input
33k
1M
V1A
25uf 25v
1.5K
100K
.0047 uf
180K
.0047 uf
10K
.0033uf
Bass 1M
Treble 1M
Vol 1M
V1B
22K
470
1M
1M
0.1uF
470 Ohm
B+
Bias
.1 uf
1.5K
V2A
82K
220K
100k
220K
V2B
.1 uf
1.5K
V4
470
470
V5
8 Ohm
4, 16
B+
2A SLO BLO
On-Off
120v
340v
D2
D3
D5
D6
340v
6.3vAC to all filaments
B+
Standby
50uf 500V
Screen B+
5H
10K
50uf
Pl
27K
22uf
Preamp
22uf
470
D1
100uf 100v
10k Bias adj.
Bias
10k